


# N37210

Уличная камера  
с двухмегапиксельным  
разрешением




- КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 30 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с рабочей дистанцией до 35 метров
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Встроенные обогреватель и вентилятор
- Одновременное кодирование: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Поддержка режима WDR (широкий динамический диапазон)
- Запись на внешний файловый сервер (NAS)
- 16-канальное программное обеспечение в комплекте
- Поддержка карт памяти MicroSDHC

N37210 - ЭТО УЛИЧНАЯ, ДВУХМЕГАПИКСЕЛЬНАЯ IP-КАМЕРА С ФУНКЦИЕЙ X-PANNER, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ЧЕТЫРЕХ НЕЗАВИСИМЫХ ЗОН ИЗОБРАЖЕНИЯ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ НАСТРОЙКАМИ.

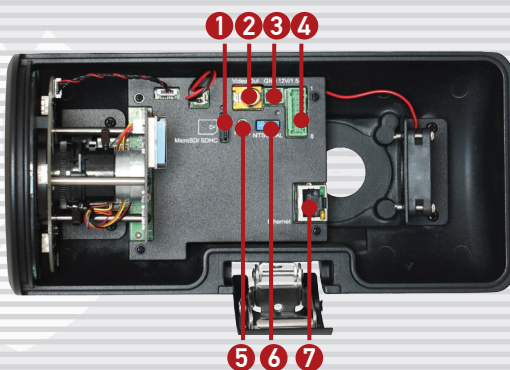

- 1 - Slot MicroSD
- 2 - Видеовыход
- 3 - Разъем питания
- 4 - Терминальный разъем
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Переключатель NTSC/PAL
- 7 - Сетевой разъем


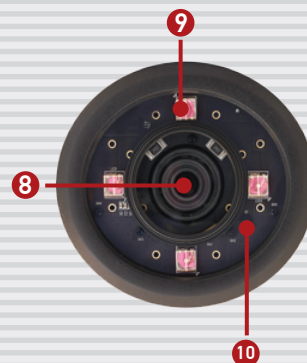


- 8 - Объектив
- 9 - ИК-подсветка
- 10 - Датчик света

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	N37210		по тревоге, по расписанию, периодически (интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
Сенсор	OmniVision, 1/2.7" КМОП-сенсор, День/Ночь	Запись на NAS	Запись видео, кадров, системного журнала в папку с открытым доступом или на файловый сервер - постоянно, по расписанию, по тревоге, периодически
Размер сенсора	5.85x3.27 мм		
Чувствительность	0.05 лк (день) / 0.01 лк (ночь)	Загрузка на FTP	Кадры, видео, системный журнал:
Подсветка	ИК-светодиоды (850 нм), 4 шт., до 35 м		по тревоге, по расписанию, периодически (интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
ИК-фильтр	Электрохимический	Карта памяти	Кадры, видео, системный журнал:
Выдержка затвора	1/2 - 1/10000 сек.		по тревоге, по расписанию, постоянно
Усиление	от 1x до 64x		
Дополнительно	WDR (8 уровней), фильтр шума, BLC		
ОБЪЕКТИВ			
Тип объектива	Варифокал, АРД, F1.2, 3.0-9.0 мм	Порты/Разъемы	RJ-45, терминальный блок для подключения питания, разъем для установки карт памяти, сброс настроек (Reset), видео-выход (RCA); терминальный блок для двух тревожных входов/выходов и аудиовхода/выхода, переключатель PAL/NTSC.
Угол обзора	36-110° (по горизонт.)	Тревожный вход/выход	2 входа/2 выхода (макс. 30 В), Поддерживаемые состояния: NO, NC
ВИДЕО		Карта памяти	MicroSD/MicroSDHC (до 32-х Гб)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile, MPEG-4 Simple Profile, Motion JPEG (одновременное кодирование)		
Разрешение	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 320x240	Управление	Профессиональное 16-канальное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Скорость кадров	H.264/MPEG-4/Motion JPEG: до 30 к/с для всех разрешений	UPnP	Автоматическое обнаружение при помощи UPnP ОС Windows (XP SP3/Vista/Windows 7)
Скорость потока	H.264/MPEG-4: пользовательские настройки, предустановки (5 фиксированных), фиксированная скорость потока: от 32 кбит/с до 10 Мбит/с; Motion JPEG: предустановки, пользовательские настройки		
Профиль	10 профилей с индивидуальной настройкой		
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра		
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, резкость. Поворот: отражение, переворот, отражение+переворот, время/дата, текст, маска приватности		
Увеличение	Цифровое 10x (вкл/выкл)		
АУДИО			
Аудио	1 вход / 1 выход, линейные, усиление	Питание	12 В, 1.2 А, макс. 14 Вт. PoE 802.3 af
Компрессия	G.711 u-law, a-law, AMR	Питание от БП*	3.9 Вт (только обогрев и вентилятор) 7.9 Вт (только ИК-подсветка (макс.)) 9.6 Вт (ИК-подсветка (макс.) и обогрев) 8.87 Вт (ИК-подсветка (макс.) и вентилятор)
Дополнительно	Дуплекс, полудуплекс, симплекс	Питание от PoE**	3.9 Вт (только обогрев и вентилятор) 7.9 Вт (только ИК-подсветка (макс.))
СЕТЬ		Вентилятор, обогрев	Встроенные; автоматическое включение и отключение. Обогрев - при t < 5°C; вентилятор - при t > 50°C
Интерфейсы	10Base-T/100Base-T Ethernet порт	Индикация	Питание, статус сети, карты памяти
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, UPnP, Bonjour, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, UDP, ONVIF v2.2	Эксплуатация	От -65 до +50°C, IP66
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (до 5 одновременных подключений), HTTPS, фильтр по IP	Размеры	360x125x250 мм (с кронштейном)
Соединение	DHCP, статический адрес	Вес (нетто)	1830 г
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ		Материал корпуса	Металл
События	Детектор звука и многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности и порога срабатывания, сетевая ошибка, загрузка устройства, периодическое событие, IP-уведомление, ошибка записи на карту памяти, детектор саботажа, тревожный вход		
Отправка по почте	Кадры, видео, системный журнал:		

\* При использовании блока питания возможно использование ИК-подсветки вместе с обогревом и вентилятором.

\*\* При использовании PoE и включенной ИК-подсветке обогрев и вентилятор отключаются.

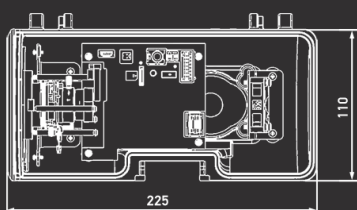

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.