

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD5260Z18-K12F исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры BD5260Z18-K12F



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Сенсор              | 2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Exmor R, День/Ночь                     |
| Объектив            | Моторизованный, 4.7-84.6 мм, автофокус                        |
| Формат сжатия       | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG                                   |
| Разрешение          | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720,<br>1024x768, 640x480, 320x240 |
| Скорость кадров     | До 50 (60) к/с  |
| Скорость передачи   | H.264: от 64 до 8192 кбит/с                                   |
| Скорость затвора    | От 1 до 1/10000 сек.  |
| Чувствительность    | 0.008 лк(д)/0.002 лк(н)/0.0004 лк(DSS @ 2 fps)                |
| Увеличение          | Цифровое: 8x (вкл/выкл)                                       |
| WDR                 | Аппаратный 2-х кратный (до 96 дБ)                             |
| Шумоподавление      | 2DNR, 3DNR (3 предустановки)                                  |
| Аудиовыход          | 1 канал, линейный (регулировка усиления)                      |
| Аудиовход           | 1 канал, линейный (регулировка усиления)                      |
| Компрессия          | G.711, G.726  |
| Режимы работы аудио | Дуплекс, полудуплекс, симплекс                                |
| Титры               | Текст, дата, время  |
| Зоны просмотра      | До 4-х зон просмотра  |
| Детекция движения   | 4 независимых детектора                                       |

### Сеть и интерфейсы:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Сетевой интерфейс   | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт   |
| Сетевые протоколы   | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06 |
| Поддержка microSDHC | До 32 ГБ  |
| Тревожный вх/вых    | 1 канал, режим NO или NC / 1 канал  |

### Эксплуатация:

|         |           |
|---------|-----------|
| Питание | 12 В (DC) |
|---------|-----------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность | До 15 Вт        |
| Диапазон температур   | От -40 до +50°C |
| Размеры (шхвхг)       | 147x140x470 мм  |

## 2. Комплект поставки.

|  |       |
|--|-------|
| 2.1 IP-камера (установлена в термокожух) | 1 шт. |
| 2.2 Ключ шестигранный                    | 1 шт. |
| 2.3 Компакт-диск (с документацией и ПО)  | 1 шт. |
| 2.4 Пакет с силкагелем                   | 1 шт. |
| 2.5 Упаковочная тара                     | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера BD5260Z18-K12F предназначена для эксплуатации в уличных условиях.


## 4. Устройство и принцип работы.

В варианте исполнения BD5260Z18-K12F камера устанавливается в термокожух с дополнительным медиаконвертером для оптических сетей. Термокожух обеспечивает работу IP-камер на улице, защищая от температурных колебаний (от -40 до +50°C), атмосферных осадков и механических воздействий. Благодаря герметичному исполнению, встроенному датчику температуры, а также обогревателю, камера защищена от неблагоприятных воздействий внешней среды и образования конденсата при резком изменении температуры.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

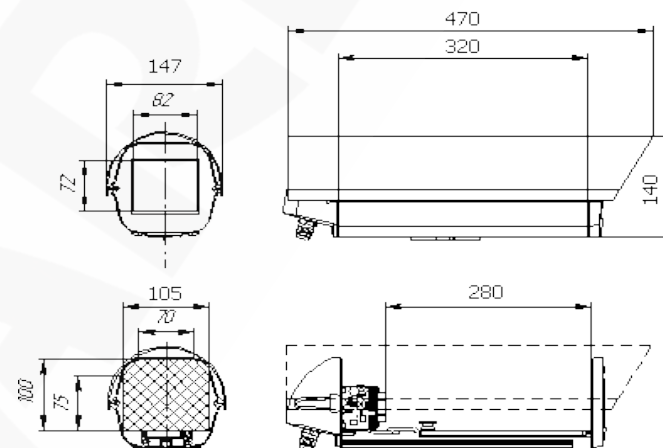

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AB29.B.0224  
 Серия RU №0238552  
 Срок действия с 03.04.2015 по 02.04.2018

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>