


# B55-3H

Высокоскоростная  
двухмегапиксельная  
купольно-поворотная  
IP-видеокамера



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- Режим "День/Ночь"
- Поддержка шумоподавления
- Уличное всепогодное исполнение
- Поддержка карт памяти MicroSDXC
- Поддержка ONVIF
- Возможность потолочного и настенного крепления

IP-КАМЕРА B55-3H ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО СЪЕМКИ С РАЗРЕШЕНИЕМ 2 МП НА ОБЪЕКТАХ С ОБШИРНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ БЫСТРЫЙ ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР. B55-3H ДОПОЛНЕНА РЕВОЛЮЦИОННЫМ ФОРМАТОМ СЖАТИЯ H.265, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИГНУТЬ 50% ПРИРОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖАТИЯ ВИДЕО, СЭКОНОМИТЬ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ И УМЕНЬШИТЬ МЕСТО, ЗАНИМАЕМОЕ АРХИВОМ.

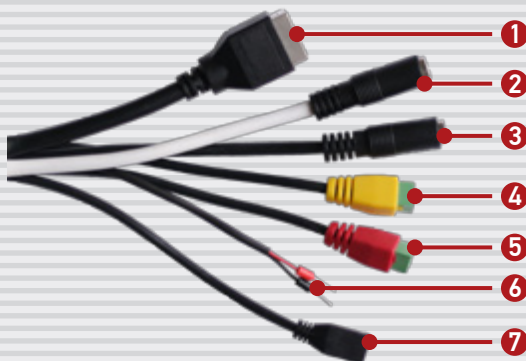


- 1 - Сетевой разъем
- 2 - Аудиовыход
- 3 - Аудиовход
- 4 - Тревожный вход
- 5 - Тревожный выход
- 6 - Питание
- 7 - Сброс настроек

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Режим работы	Дуплекс, симплекс
Модель	B55-3H	Дополнительно	Регулировка усиления
Видеомодуль	FCB-SE600, Sony Exmor, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь, прогрессивное сканирование	<b>СЕТЬ</b>	
Чувствительность	0.25 лк (день) / 0.03 лк (ночь)	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
День/Ночь	Авто, по расписанию, цвет, ч/б	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/v6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, UPnP, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 2.01
Электронный затвор	1-1/10000 с, авто/вручную	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Усиление (APU)	До 28 дБ	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электромеханический	<b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>	
WDR	Цифровой, вкл./выкл.	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
Компенсация засветки	BLC	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Шумоподавление	Вкл./выкл., 5 уровней	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Предустановки	128; скорость перехода - 320°/с	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Панорамирование	360° (непрерывно); скорость - от 5 до 160 °/с	<b>РАЗЪЕМЫ</b>	
Наклон	От 0 до 90°; скорость - от 0.5 до 90 °/с	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), слот для установки карты памяти*
Наблюдение	Тур, автопатрулирование, сканирование по шаблону - по 4 маршрута; 8 зон; запуск по расписанию - 4 функции	Аудиовход/выход	1 вход, 1 выход
Крепление	Настенное, потолочное	Тревожный вход/выход	1 вход (режимы: NO, NC), 1 выход
Дополнительно	Поддержка карт MicroSD/SDXC (до 256 Гб)	<b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>	
<b>ОБЪЕКТИВ</b>		Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
Тип объектива	Варифокальный, APD	<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>	
Увеличение	3x оптическое, 36x цифровое (вместе с оптич.)	Питание**	24 В +/-10% (переменный ток), 0.9 А
Фокусное расстояние	3-9 мм (автофокус)	Мощность***	8.8 Вт / 22.8 Вт
Мин. расстояние	0.3 м	Рабочая температура	От -50 до +50°C
Угол обзора	32-90° (по горизонтали), 20-63° (по вертикали)	Обогрев	Автоматическое вкл./выкл. при t < 5°C
<b>ВИДЕО</b>		Вентилятор	1 шт., автоматическое вкл./выкл.
Видеопоток	H.265 MP; H.264 VP/MP/HP, Motion JPEG (двойное кодирование)	Класс защиты	IP66
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 320x184	Размеры (шхгхв)	154x154x146 мм (без кронштейна)
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений	Вес (нетто)	2500 г
Кодирование	H.265/H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных) Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Корпус	Металлический, антивандальный купол
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	<b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
Скорость потока	от 30 кбит/с до 16 Мбит/с	Сетевая карта	Да
Изображение	Насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция, экспозиция Поворот: отражение, переверт	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
	Маска приватности (до 4-ех зон) Синхронизация с источником света	ОС	Windows 8, 7, Vista
Экранное меню	Название камеры, название предустановки, название зоны, увеличение, координаты, температура, время/дата, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Дополнительно	Настройка скорости увеличения, автопереверт	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
		Видеокарта	256 Мб
<b>АУДИО</b>		<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>	
Аудио	Вход, выход	Комплект поставки	IP-камера, кронштейн, ключ-шестигранник, разъемы для подключения тревожных входа и выхода, компакт-диск (с документацией и ПО), упаковочная тара
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G.726		
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц)		

\* Разъем для установки карты памяти находится внутри камеры.

\*\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

\*\*\* Значения соответствуют случаям: с вентилятором (без обогрева) / с обогревом.

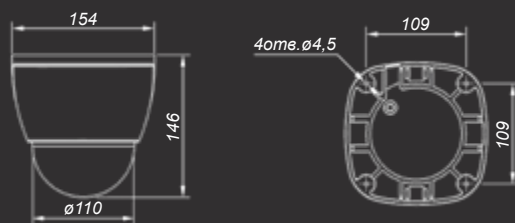

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.