

STARVIS

SV5020RBZ

www.beward.ru

4K

**AUTO
FOCUS**



- Высокочувствительный 8 Мп сенсор Sony Starvis
- Моторизованный объектив 3.0 - 11 мм
- Встроенная видеоаналитика (по лицензии)
- Разрешение 3840x2160 пк @ 30 кадр/с
- Встроенная монтажная коробка
- Аппаратный WDR до 120 дБ

- ИК-подсветка до 60 м
- Функция «стабилизация изображения»
- Кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ)
- Поддержка SIP протокола
- Уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C

Высокая чувствительность

IP-камера оснащена сверхчувствительным сенсором **Sony Starvis**, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения.



BEWARD STARVIS



Обычная камера

Простота монтажа

Чтобы свести к минимуму проблемы с установкой и ускорить запуск IP-камеры на объекте в ней реализовано: встроенная монтажная коробка и удаленное управление объективом (позволяющее изменять угол обзора как при пуско-наладке системы, так и во время эксплуатации). А если по каким-то причинам сбилась фокусировка (например, в связи с вибрацией) – нет необходимости заказа монтажных работ благодаря функции «Автофокусировка».



Встроенная видеоаналитика

В IP-камерах серии SV встроена возможность видеонализа, например: подсчет посетителей, детектор празднования, пересечение линии и т.д. Он расширяет их возможности 8-ю режимами детекции, включающими всесторонние функции видеонаблюдения и быструю реакцию камеры на разные наблюдаемые сцены.

Доступно после приобретения лицензии.



Аппаратный WDR до 120 дБ

Благодаря этой технологии удается получить высококачественное изображение в сложных условиях: при установке напротив окна либо дверного проема в помещении, против солнца, в зоне видимости ярких источников света (ламп освещения, автомобильных фар), а также при наличии затемненных участков в зоне наблюдения (тень здания, ограждения и т.д.).









Поддержка SIP протокола

Расширен функционал реакции камеры на тревожное событие. Добавилась возможность работы по протоколу SIP, и случае срабатывания тревоги камера тут же делает SIP-звонок на мобильный телефон, IP-видеотелефон или компьютер, оповещая о событии.

SIP Phone	Phone Type	Remark Name	Duration	Delete
202	Phone Number	Phone	00:00-24:00	✘
192.168.0.249:5060	Direct IP Call	PC	00:00-24:00	✘
Delete All				
Phone Type:	Phone Number <input type="text"/>			
To Phone Number:	<input type="text"/>			
Remark Name:	<input type="text"/>			
Duration:	From <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> To <input type="text"/> : <input type="text"/>			

Общие характеристики	
Сенсор	8 Мп, КМОП 1/1.8" SONY Starvis, День/Ночь
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Управление диафрагмой	АРД
Объектив	Моторизованный, 3-11 мм, F1.4
Угол обзора	От 45.3 до 105.5° (по горизонтали)
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование
Видео	
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/SP, Motion JPEG
Видеопоток	Одновременное кодирование до 3 потоков
Разрешение	3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360x 352x288, 320x240, 320x192
Скорость кадров	До 30 к/с при любом разрешении
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контраст, насыщенность, резкость, видеомаска, поворот, отражение, BLC, баланс белого (авто, вручную), цифровая стабилизация изображения, HLC, антитуан, коридорный режим
Титры	Текст, дата, время
Аудио	
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	1 канал
Компрессия	G. 711, AAC
Дополнительно	Симплекс, дуплекс
Подсветка	
Светодиоды	ИК-светодиоды 3 поколения (4 шт.)
Управление	Датчик освещенности
Дальность	До 60 м
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS,

	DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, ONVIF Profile S, SIP
Вход тревоги	1 канал
Выход тревоги	1 канал, режимы NO или NC
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP, доступ по HTTPS
Пользователи	До 20 учетных записей
Дополнительно	Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ)
Запись и события	
События	Детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход, детекция звука
Детекция движения	Многозонный детектор с настройкой чувствительности
Отправка по почте	Кадры
Запись на FTP	Видео, снимок
Запись на NAS, карту памяти	Видео, снимок
Эксплуатация	
Питание	12В (DC), PoE IEEE 802.3af
Потребляемая мощность	До 9 Вт
Рабочий диапазон температур	От -40 до +60°C
Класс защиты	IP67
Размеры (шхвхд)	134x126x318мм (с выдвинутым козырьком)
Вес	1100 г
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте)
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Комплектация	
Комплект поставки	IP-камера
	Набор для монтажа
	Монтажная коробка
	Трафарет
	Компакт-диск (с документацией и ПО)
	Упаковочная тара

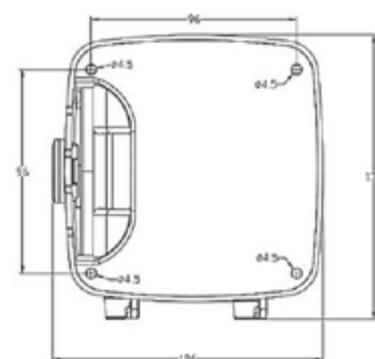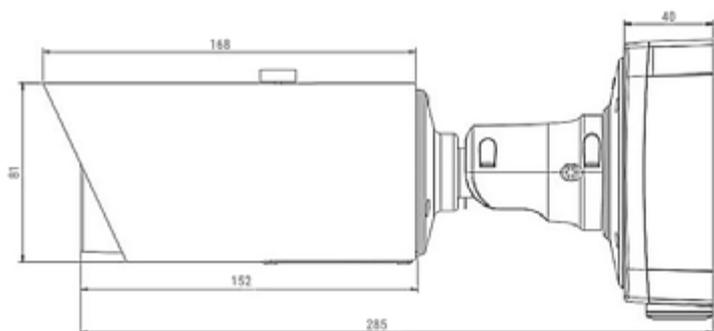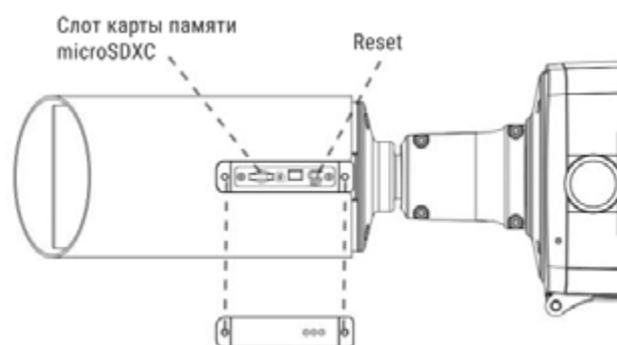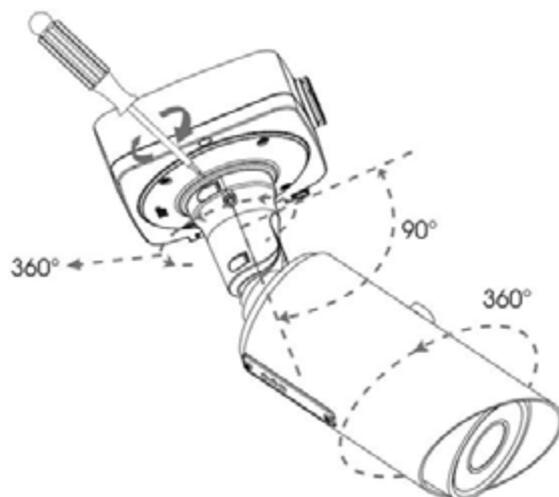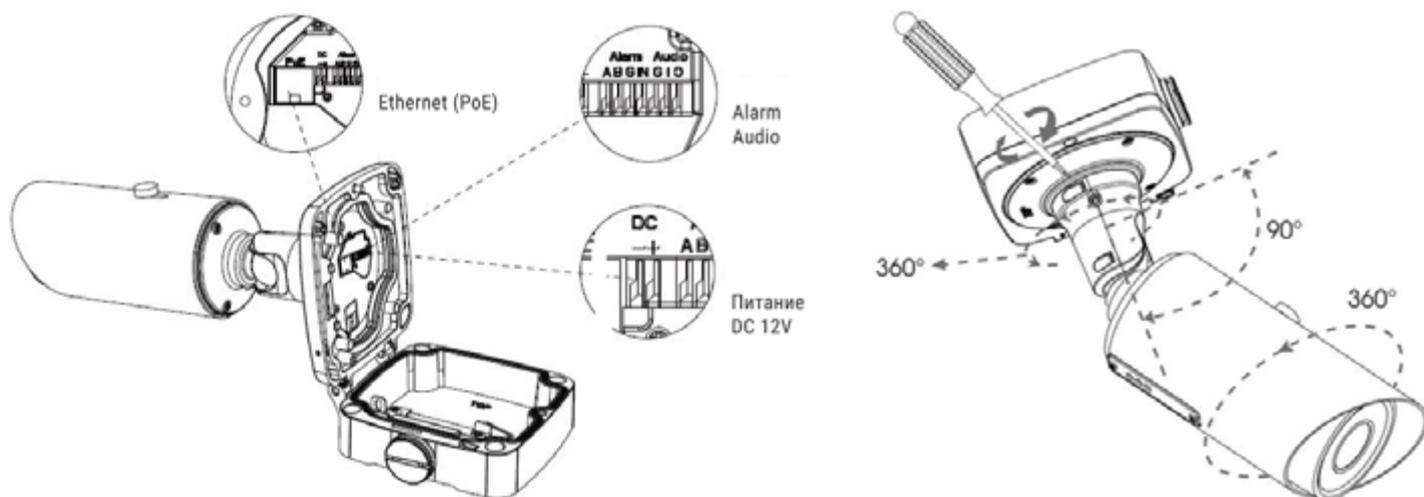


Аксессуары



NT-200A2

Универсальный адаптер для оборудования на вертикальные опоры диаметром от 70 до 200 мм



NT-275B

Универсальный адаптер для оборудования на вертикальные опоры диаметром от 70 до 275 мм