

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV5020RBZ исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV5020RBZ



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

Сенсор	8 Мп, КМОП 1/1.8" SONY Starvis, День/Ночь
Объектив	Моторизованный, 3-11 мм, F1.4
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360x 352x288, 320x240, 320x192
Скорость кадров	до 30 к/с
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Скорость затвора	От 1/5 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс
Шумоподавление	2D/3DNR
Детекция движения	Многозонный детектор
Угол обзора	От 45.3 до 105.5° (по горизонтали)
Дополнительно	Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование
Титры	Текст, дата, время
ИК-подсветка	До 60 м
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	1 канал
Режим работы аудио	Симплекс, дуплекс

### Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x SIP, ONVIF Profile S
Поддержка microSDXC	До 128 ГБ
Тревожный вх/вых	1 канал / 1 канал

### Эксплуатация:

Питание	12В (DC), PoE IEEE 802.3af
---------	----------------------------

Потребляемая мощность	До 9 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Размеры	134x126x318 (с выдвинутым козырьком)
Вес	1100г
Класс защиты	IP67

## 2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
2.2 Набор для монтажа	1 шт.
2.3 Трафарет	1 шт.
2.4 Монтажная коробка	1 шт.
2.5 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.6 Упаковочная тара	1 шт.

## 3. Назначение.

IP-камера SV5020RBZ предназначена для записи с разрешением до 8 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера SV5020RBZ с герметичным, морозоустойчивым разъемом надежна в эксплуатации и одновременно элементарна в монтаже. Даже при очень низких температурах камера работает безотказно, неизменно формируя видео первоклассного качества. Высокочувствительная 2 Мп КМОП-матрица в сочетании с механическим ИК-фильтром, встроенной ИК-подсветкой и функцией расширения динамического диапазона позволяют вести мониторинг круглосуточно: при ярком свете днем, в сумерках и даже в полной темноте ночью. SV5020RBZ использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. SV5020RBZ – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеоизображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др..

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видекамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видекамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

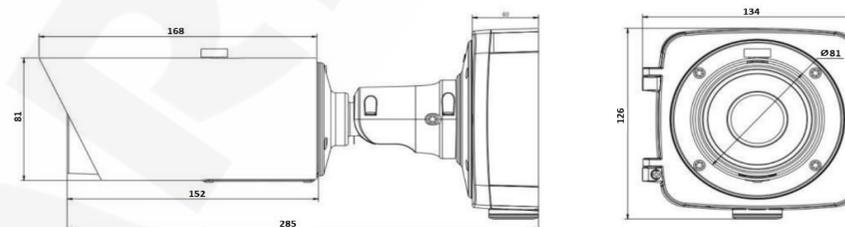

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU C-RU.AH03.B.00245/19  
Срок действия с 29.08.2019 по 28.08.2024 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>