

B1710DV

Уличная антивандальная
камера с ИК-подсветкой




- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x1024
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Варифокальный объектив с АРД
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

B1710DV – ЭТО УЛИЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА ДЕНЬ/НОЧЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КАМЕРА ОСНАЩЕНА 1.3-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ SONY EXMOR™, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ СЛАБОГО ОСВЕЩЕНИЯ.



- 1 - Объектив
- 2 - Датчик света
- 3 - ИК-подсветка
- 4 - Винт фокусировки
- 5 - Винт регулировки угла обзора

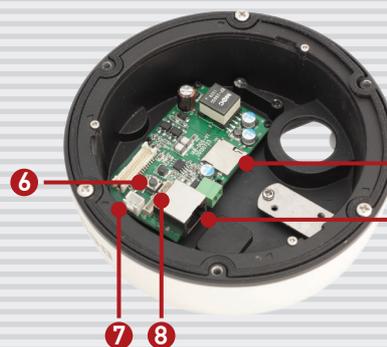


- 6 - Сброс настроек
- 7 - Видеовыход
- 8 - Разъем для подключения внешнего кабеля
- 9 - Сетевой разъем
- 10 - Слот MicroSDHC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	B1710DV	Безопасность	DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, PPTP, ONVIF 2.01
Сенсор	Sony Exmor™, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь, Прогрессивное сканирование	Соединение	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	4.89x3.93 мм	Дополнительно	DHCP, статический адрес
Чувствительность	0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь)		Поддержка карт памяти
ИК-фильтр	Электромеханический		MicroSD/SDHC (до 32-х ГБ)
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Электронный затвор	1/25 - 1/10000 сек., настройка макс. значения	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Усиление	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)	Отправка по почте	Кадры: по тревоге, по расписанию, периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Загрузка на FTP	Кадры, видео: по тревоге, по расписанию, периодически
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	Карта памяти	Кадры, видео: по тревоге, по расписанию, постоянно, периодически
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		
Дополнительно	Антитуман, цифровое увеличение		
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, APD	Порты/Разъемы*	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти видеовыход (внутри корпуса)
Фокусное расстояние	2.8-12 мм		
Угол обзора	23-82° (по горизонт.), 19-70° (по вертикали)		
ВИДЕО		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
Разрешение	Основной поток: 1280x1024, 1280x720; Альтернативный поток: 720x576, 640x480, 320x240		
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений		
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание	12 В (постоянный ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока	Питание от БП**	1.8 Вт (без ИК-подсветки) 4.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Питание от PoE	2.8 Вт (без ИК-подсветки) 6.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Рабочая температура	От -40 до +50°C
	Поворот, отражение, перевертот	Класс защиты	IP66
	Маска приватности (до 4-х зон)	Размеры (дхв)	ø139x120 мм
	Синхронизация с источником света	Вес (нетто)	980 г
Баланс белого	Авто / Вручную	Материал корпуса	Металл
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
		Сетевая карта	Да
		Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
		ОС	Windows 8, 7, Vista
		Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
		ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и выше)
		Видеокарта	256 МБ
ИК-ПОДСВЕТКА		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
ИК-светодиоды	36 шт., 850 нм	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом)
Рабочая дальность	До 20 метров		Крепеж, скоба для фиксации кабеля
Угол	65°		Кабель для подключения к видеовыходу
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		Компакт-диск (с документацией и ПО)
СЕТЬ			Упаковочная тара
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP,		

* Для питания камеры по PoE, внутри ее корпуса предусмотрен разъем для сетевого кабеля (см. Руководство по подключению).

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

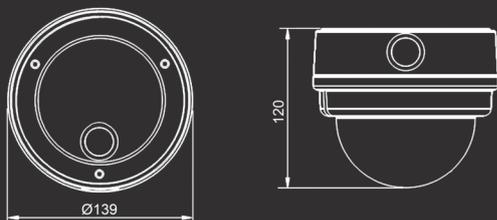

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.