


# B1710DM

Уличная мегапиксельная  
камера в антивандальном  
корпусе



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x1024
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим день/ночь
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3D NR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B1710DM ПОДХОДИТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ВНУТРЕННЕЙ, ТАК И НАРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КОРПУС КАМЕРЫ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ IP66 И ПОЗВОЛЯЕТ НАДЕЖНО ЗАЩИТИТЬ УСТРОЙСТВО ОТ ВНЕШНИХ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

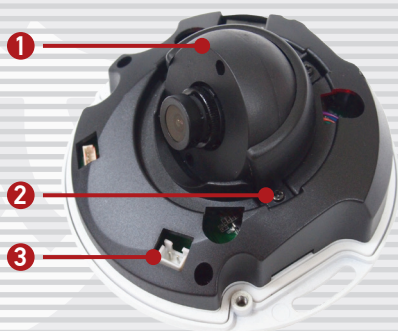


- 1 - Поворотный механизм
- 2 - Винты фиксации поворотного механизма
- 3 - Аналоговый видеовыход
- 4 - Объектив
- 5 - Стопорное кольцо объектива
- 6 - Слот карты памяти MicroSDHC

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | Безопасность                  | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)   |
|----------------------|--|-------------------------------|--|
| Модель               | B1710DM  | Соединение                    | DHCP, статический адрес  |
| Сенсор               | Sony Exmor, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь, Прогрессивное сканирование  | Дополнительно                 | Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32-х ГБ)  |
| Размер сенсора       | 4.89x3.93 мм   | <b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>       |  |
| Чувствительность     | 0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь)   | События                       | Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка                                     |
| Электронный затвор   | 1/25 - 1/10000 сек., настройка макс. значения  | Отправка по почте             | Кадры: по тревоге, по расписанию, периодически   |
| Усиление (APU)       | До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)   | Загрузка на FTP               | Кадры, видео: по тревоге, по расписанию, периодически  |
| WDR                  | Цифровой, 3 режима работы  | Карта памяти                  | Кадры, видео: по тревоге, по расписанию, постоянно, периодически   |
| Шумоподавление       | Smart NR, 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)  | <b>РАЗЪЕМЫ</b>                |  |
| Сигнал/шум           | Не менее 50 дБ   | Порты/Разъемы                 | RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти   |
| Дополнительно        | Антитуман, цифровое увеличение   | <b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>   |  |
| <b>ОБЪЕКТИВ</b>      |  | Управление                    | Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше |
| Тип объектива        | Сменный M12 (на выбор)   | <b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>           |  |
| Фокусное расстояние* | 2.8/3.6/6/8/12/16 мм   | Питание                       | 12 В (постоянный ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 2)   |
| Угол обзора**        | От 17 до 82° (по горизонтали), от 14 до 70° (по вертикали)   | Питание от БП***              | 1.8 Вт   |
| <b>ВИДЕО</b>         |  | Питание от PoE                | 2.8 Вт   |
| Видеопоток           | H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)   | Рабочая температура           | От -40 до +50°C  |
| Разрешение           | Основной поток: 1280x1024, 1280x720; Альтернативный поток: 720x576, 640x480, 320x240   | Класс защиты                  | IP66   |
| Скорость кадров      | H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений   | Размеры (дхв)                 | Ø107x54 мм   |
| Кодирование          | H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных) | Вес (нетто)                   | 311 г  |
| Поток                | VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока  | Материал корпуса              | Металл   |
| Скорость потока      | от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с  | <b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b> |  |
| Изображение          | Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция  | Сетевая карта                 | Да   |
|                      | Поворот, отражение, перевернут   | Браузер                       | Internet Explorer 9.0 или выше   |
|                      | Маска приватности (до 4-х зон)   | ОС                            | Windows 8, 7, Vista  |
|                      | Синхронизация с источником света   | Процессор                     | 2.8 ГГц Pentium 4 или AMD  |
| Баланс белого        | Авто / Вручную   | ОЗУ                           | 1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и выше)  |
| Экранное меню        | Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений   | Видеокарта                    | 256 МБ   |
| <b>СЕТЬ</b>          |  | <b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>      |  |
| Интерфейсы           | 10BASE-T/100BASE-TX  | Комплект поставки             | IP-камера (с объективом на выбор) Крепеж   |
| Сетевые протоколы    | TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, PPTP, ONVIF 2.01  |                               | Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара   |

\* Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.

\*\* Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.

\*\*\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

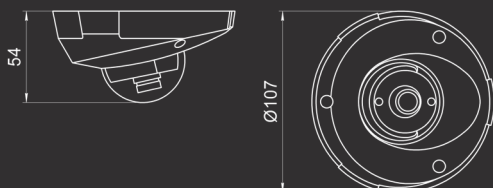

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.