

Exmor R™

SV2215B

www.beward.ru

2 MEGA
PIXEL



- Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Exmor R
- Чувствительность до 0.0005 лк
- Встроенная видеоаналитика (по лицензии)
- Аппаратный WDR до 140 dB
- Режим высокоскоростной съемки 60 к/с
- Кодирование: H.265/H.264/MJPEG

- Поддержка SIP протокола
- Функция «стабилизация изображения»
- Широкий выбор объективов
- Широкий выбор уличных опций
- Режим Smart Stream
- Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ)

Превосходная чувствительность

SV2215B снабжена сверхчувствительной матрицей нового поколения SONY Exmor R, которая отличается не количеством пикселей, а их размером. Проще говоря, у нее пиксели больше, чем в остальных камерах (3.75 микрона против 2-2.5 микрон). Это позволяет ей улавливать на 300% больше света по сравнению с обычными сенсорами даже в самых продвинутых на сегодняшний день камерах.



BEWARD STARVIS



Обычная камера

Встроенная видеоаналитика

В IP-камерах серии SV встроена возможность видеоанализа, например: подсчет посетителей, детектор праздного шатания, пересечение линии и т.д. Он расширяет их возможности 8-ю режимами детекции, включающими всесторонние функции видеонаблюдения и быструю реакцию камеры на разные наблюдаемые сцены.

Доступно после приобретения лицензии.



Режим высокоскоростной съемки

Для того, чтобы не потерять важную информацию при наблюдении динамичных сцен, SV2215B поддерживает режим высокоскоростной съемки до 60 кадр/с. Это позволяет ей формировать отчетливое видеоизображение и не потерять важную информацию о событии при любом движении в кадре, что делает систему видеонаблюдения в целом более эффективной.



BEWARD 60 кадр/с



Обычная камера

Аппаратный WDR до 140 дБ

Благодаря этой технологии удается получить высококачественное изображение в сложных условиях: при установке напротив окна либо дверного проема в помещении, против солнца, в зоне видимости ярких источников света (ламп освещения, автомобильных фар), а также при наличии затемненных участков в зоне наблюдения (тень здания, ограждения и т.д.).




Поддержка SIP протокола

Расширен функционал реакции камеры на тревожное событие. Добавилась возможность работы по протоколу SIP, и случае срабатывания тревоги камера тут же делает SIP-звонок на мобильный телефон, IP-видеотелефон или компьютер, оповещая о событии.

SIP Phone	Phone Type	Remark Name	Duration	Delete
202	Phone Number	Phone	00:00-24:00	✘
192.168.0.249:5060	Direct IP Call	PC	00:00-24:00	✘
Delete All				
Phone Type:	<input type="text" value="Phone Number"/>			
To Phone Number:	<input type="text"/>			
Remark Name:	<input type="text"/>			
Duration:	From	:	To	:
	<input type="text" value="00"/>	:	<input type="text" value="00"/>	:
	<input type="text" value="24"/>	:	<input type="text" value="00"/>	:

Общие характеристики	
Сенсор	2 Мп, КМОП 1/1.9" SONY Exmor R
Чувствительность	0.001 лк (день) / 0.0005 лк (ночь)
Объектив	Сменный C/CS
Управление диафрагмой	APD, DC-Drive
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 140 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR
Скорость затвора	От 1/5 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование
Видео	
Формат сжатия	H.265 Smart/H.265/H.264 Smart/H.264/MJPEG
Видеопоток	Одновременное кодирование до трех потоков
Разрешение	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192
Скорость кадров	До 50 (60) к/с (без WDR), до 25 (30) к/с (WDR вкл)
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR / CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, резкость, насыщенность видеомаска, поворот, отражение, BLC, баланс белого (авто, вручную), цифровая стабилизация изображения
Титры	Текст, дата, время
Аудио	
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Компрессия	G.711, AAC
Дополнительно	Симплекс, дуплекс
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS,

	FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, ONVIF Profile S
Вход тревоги	1 канал
Выход тревоги	1 канал
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP,
	доступ по HTTPS
Пользователи	До 20 пользователей
Дополнительно	Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ)
Запись и события	
События	Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка, детекция звука
Детекция движения	Многозонный детектор с настройкой чувствительности
Отправка по почте	Кадры
Запись на FTP	Видео, снимок
Запись на NAS, карту памяти	Видео, снимок
Эксплуатация	
Питание	12В (DC), PoE IEEE 802.3af
Потребляемая мощность	До 7 Вт
Рабочий диапазон температур	От -10 до +60°C
Размеры (шхвхг)	60x50x116
Вес	407 г
Управление	Веб-интерфейс
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 10/8/7
Комплектация	
Комплект поставки	IP-камера
	Компакт-диск (с документацией и ПО)
	Упаковочная тара

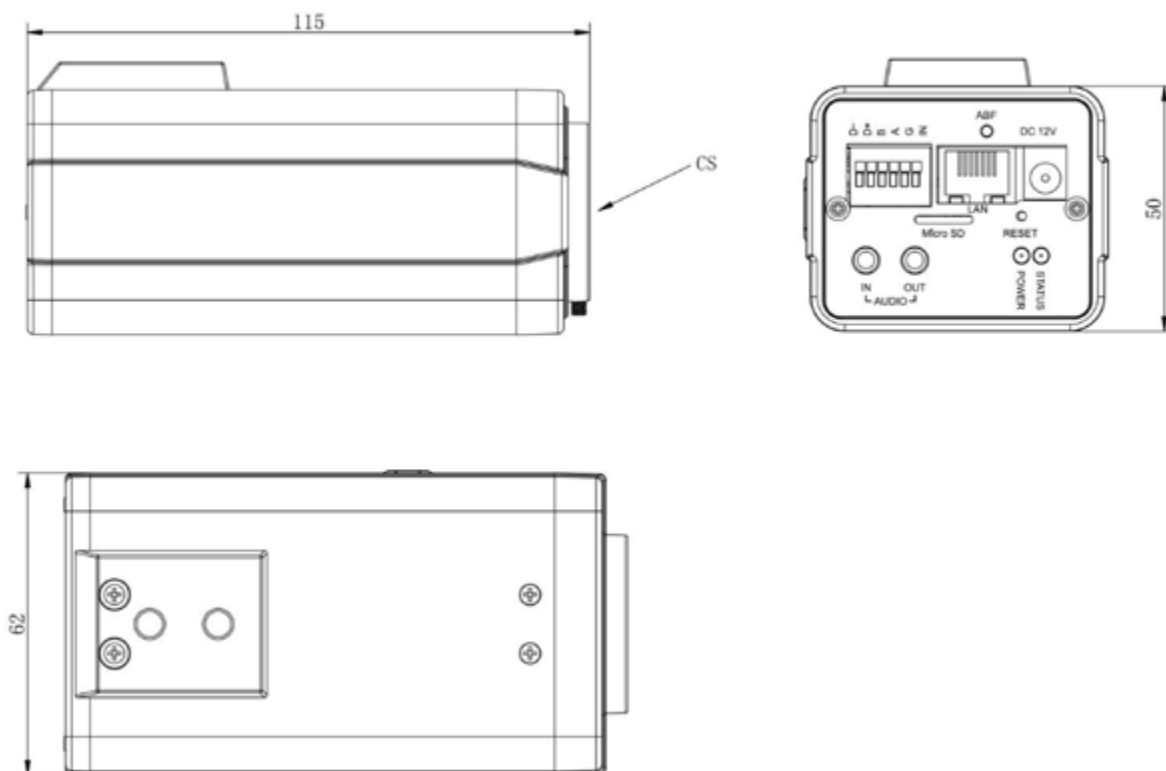

Уличные опции

