

# B2520RV

Уличная 2-мегапиксельная  
камера с варифокальным  
объективом



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony Starvis
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Варифокальный объектив 2.7 - 12 мм с АРД
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Система шумоподавления (Smart NR/2D/3DNR)
- Многозонный детектор движения
- Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE


B2520RV - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ВАРИФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ С АРД, А ТАКЖЕ ВСТРОЕННОЙ ИК-ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 24 ЧАСА.

- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Объектив
- 4 - Датчик света
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Разъем питания
- 7 - Сетевой разъем
- 8 - Винт регулировки фокуса
- 9 - Винт регулировки угла обзора



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B2520RV	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Starvis™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS(CIFS,NFS), Bonjour, ONVIF Profile S
Размер сенсора	5.64x3.21 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.002 лк (день)/0.001 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электромеханический	<b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>	
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Электронный затвор	1/5 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Отправка на FTP/NAS	Кадры (установка разрешения), видео: по событию, по расписанию, периодически
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)	Карта памяти	Кадры (установка разрешения), видео: по событию, по расписанию, периодически
Шумоподавление	2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	<b>РАЗЪЕМЫ</b>	
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти (внутри камеры)
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 128 Гб)	<b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>	
<b>ОБЪЕКТИВ</b>		Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер Веб-браузер IE 9.0 или выше
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, APD	<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>	
Фокусное расстояние	2.7-12 мм	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Угол обзора	33-116° (по горизонт.), 19-62° (по вертикали)	Питание от БП*	2.5 Вт (без ИК-подсветки)
<b>ВИДЕО</b>		Питание от PoE	5.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой) 3 Вт (без ИК-подсветки)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Рабочая температура	6.3 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Разрешение	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG	Класс защиты	От -45 до +50°C
	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176	Габаритные размеры	98x318 мм
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Вес (нетто)	810 г
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Материал корпуса	Металл
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	<b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Сетевая карта	Да
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
	Отражение, переворот	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Баланс белого	Авто / Вручную	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество текущих подключений	ОЗУ	1Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
<b>ИК-ПОДСВЕТКА</b>		Видеокарта	256 Мб
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм	<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>	
Рабочая дальность	До 20 м	Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и установленным объективом), комплект крепежа, ключ-шестигранник, переходник RJ-45, пакет влагопоглотителя (2 шт.), солнцезащитный козырек, упаковочная тара
Угол	60°		
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		

\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

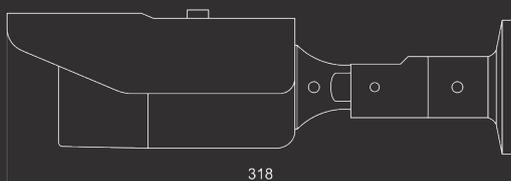

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.