

[БУДЕТ ВИДНО]



IP-КАМЕРА B2720RZK

Вариофокальная
ИК-подсветка до 120 м
Двухкаскадный обогрев
Моторизованный объектив

BEWARD

www.beward.ru

IP-КАМЕРА BEWARD B2720RZK

С ФУНКЦИЕЙ УДАЛЁННОЙ НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА
И УГЛА ИК-ПОДСВЕТКИ

Вариофокальная ИК-подсветка до 120 м

IP-камера B2720RZK оснащена ИК-подсветкой с возможностью удаленной настройки и увеличенным ресурсом работы. Это позволяет подстраивать угол подсветки под текущий угол обзора камеры, поэтому освещение распределяется равномерно и изображение



Угол ИК-подсветки равен углу обзора

Обычная ИК-подсветка

В большинстве недорогих уличных камер с ИК-подсветкой используются стандартные светодиоды с фиксированным углом подсветки. В то же время он не всегда соответствует текущему углу обзора камеры. В данном режиме работы подсветка в определенных случаях не только не помогает, но и мешает нормальному обзору. Потери из-за неоптимальной ИК-подсветки могут составлять до 70%.

Мощный двухкаскадный обогрев

Многоступенчатая система микроклимата позволяет оптимизировать энергопотребление камеры при средне-низких температурах, что позволяет избежать резких перепадов температуры и локальных перегревов внутри камеры и увеличить срок её службы. Применение специальных морозостойких материалов и компонентов (прокладки, смазка и вентилятор) позволяет сохранять температуру внутри камеры в рабочем диапазоне даже при понижении температуры окружающей среды до -60°C.

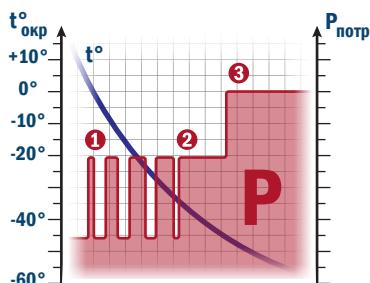


График зависимости потребляемой мощности от температуры окружающей среды

Ступени системы микроклимата:

- ① Первый каскад (вкл/выкл)
- ② Первый каскад постоянно
- ③ Первый + второй каскад

Удалённая настройка объектива

Наличие привода вариофокального объектива (2.8-11 мм) позволяет производить удаленную настройку угла обзора камеры от 90° до 29° – как при пуско-наладке системы, так и во время эксплуатации при необходимости изменения поля обзора. Кроме того, фокусировку можно настроить удаленно посредством программного обеспечения либо через веб-браузер.

Особенности камеры:

- 2 Мп 1920x1080 пкс @ 25 кадр/с
- Моторизованный объектив
- ИК-подсветка до 120 м
- Функции DWDR, 2D/3DNR
- H.264 HIGH PROFILE и MJPEG
- 12 VDC/ 220 VAC/ High PoE на выбор
- от -60 до +55°C, IP66

