

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3217RZX исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV3217RZX



### 1. Технические характеристики.

#### Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY STARVIS, День/Ночь
Объектив	Моторизованный, 5.3 - 64мм @ F1.6~F2.8, 12x
Формат сжатия	H.265 ,H.264 HP/MP/SP, MJPEG
Разрешение	2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576
Скорость кадров	До 30 к/с (2592×1944), до 45 к/с (2048×1536), до 60 к/с (1920×1080 и ниже)
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Увеличение	Оптическое:12x
WDR	Аппаратный 2-х кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	3DNR
ИК-подсветка	до 120 м
Титры	Текст, дата, время
Детекция движения	Многозонный детектор
Аудиовыход	1 канал, (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, (регулировка усиления)
Режим работы аудио	Дуплекс, симплекс
Компрессия	G.711, AAC, G.722, G.726

#### Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet, RJ-45
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12) ,HTTPS, SIP, RTMP ,DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping
Поддержка microSDXC	до 256 Гб
Тревожный вх/вых	1 вход, 1 выход

#### Эксплуатация:

Питание	12 В 0.95 А (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3
---------	---

Потребляемая мощность	До 10 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Размеры (дхг)	134x126x318 (с выдвинутым козырьком)
Вес	1080 г (нетто)

## 2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
2.2 Встроенная видеоаналитика	1 шт.
2.3 Упаковочная тара	1 шт.
2.4 Монтажная коробка	1 шт.
2.5 Набор для монтажа	1 шт.
2.6 Трафарет	1 шт.

## 3. Назначение.

IP-камера SV3217RZX предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

Антивандальная 5 Мп IP-камера SV3217RZX с аппаратным WDR (Double Scan) и моторизованным варифокальным объективом – это надежное и эффективное решение для мониторинга объектов высокой важности в любых условиях. Внезапно и постоянно меняющаяся освещенность, встречные засветки? Double Scan позволяет обрабатывать сцены с перепадом освещенности до 50 тыс. раз, ИК-подсветка дальностью до 120 м обеспечивает наблюдение в полной темноте. Требуются гибкость и удобство настройки и подключения? SV3217RZX поддерживает удаленное управление моторизованным объективом и различные варианты подключения, в том числе по PoE. Высокую детализацию и оптимальный обзор обеспечивает 5 Мп матрица, которая благодаря новой технологии производства имеет высокую чувствительность.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видекамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видекамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

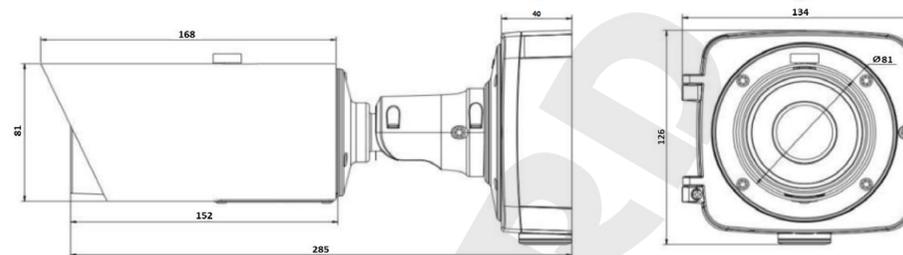

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АН03.В.00245/19  
Срок действия с 26.08.2019 по 28.08.2024 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>