

# DS07P-LP

Антивандальная IP-видеокамера с распознаванием номеров на борту




- Встроенная система распознавания автомобильных номеров
- 1/2.8" КМОП-сенсор SONY с технологией Starvis
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Видеокамера предназначена на работы на парковке
- Одновременное распознавание нескольких номеров в кадре
- Допустимое отклонение от оси объектива для распознавания – 30/30/20°
- Поддержка прямоугольных и “квадратных” автономеров (Тип 1 и 1А)
- Поддержка автономеров такси и спецслужб: тип 1Б, группа 2, 3 и 5
- Поддержка базы на 1000 номеров и журнала на 10000 номеров
- Двусторонняя аудиосвязь
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Поддержка протокола SIP
- Эксплуатация в диапазоне температур от -45 до +50°C

DS07P-LP - ЭТО ВИДЕОКАМЕРА СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПОЗНАВАНИЯ НОМЕРОВ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ЧЕРЕЗ ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД. КАМЕРА ИСПОЛНЕНА В ФОРМ-ФАКТОРЕ АНТИВАНДАЛЬНОЙ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ ЕЁ ПРЯМО НА СТОЙКУ ШЛАГБАУМА И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВА ВЫЗОВА ДИСПЕТЧЕРА. КАМЕРА НЕ БОИТСЯ ЗАСВЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ФАРАМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В РЕЖИМЕ 24/7. КАМЕРА МОЖЕТ РАСПОЗНАВАТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА НА РАССТОЯНИИ ДО 8 МЕТРОВ ДНЁМ И ДО 3 МЕТРОВ НОЧЬЮ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ.



- 1 - Датчик освещенности
- 2 - Микрофон
- 3 - Видеокамера
- 4 - ИК-подсветка
- 5 - Кнопка вызова
- 6 - Динамик
- 7 - Рамка кронштейна

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ИК-ПОДСВЕТКА	
Модель	DS07P-LP	ИК-светодиоды	850 нм, светодиод третьего поколения
Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь	Рабочая дальность	До 10 м
	Прогрессивное сканирование	Угол	60°
Размер сенсора	1/2.8"	Управление	По датчику освещенности / вручную / по расписанию
Чувствительность	0.005 лк (день)/ 0.001 лк (ночь)/ 0 лк (ИК вкл.)	<b>СЕТЬ</b>	
ИК-фильтр	Электромеханический	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, SIP, PPTP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SSL, NFS, RTSP, UPnP, UDP, NTP, ONVIF Profile S, Modbus TCP, Camdrive, IGMP, ICMP, ARP
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 с (автоматически, вручную)	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем
WDR	Аппаратный (2xWDR до 120 дБ)	Соединение	DHCP, статический адрес
Шумоподавление	SmartNR	<b>SIP</b>	
	2DNR (3 предустановки)	Версия	2.0
	3DNR (регулировка уровня)	SIP-линии	Две независимые
Направление обзора	Регулировка угла поворота от -45° до 45°	Кол-во абонентов	5
Мелодии звонка	Сменные (устанавливаются пользователем)	Открытие двери	DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band
Дополнительно	Вызов экстренных служб	Работа за NAT	Поддержка STUN
<b>ОБЪЕКТИВ</b>		<b>РАЗЪЕМЫ</b>	
Фокусное расстояние	3.6 мм; мин. расстояние фокусировки 0.2 м	Вызывная панель	RJ-45, разъем для установки карты памяти (внутри корпуса)
Угол обзора	85° (по горизонтали)	Тревожный выход	1 канал (нормально открытый)
	46° (по вертикали)	<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>	
<b>ВИДЕО</b>		Питание	PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Энергопотребление	5 Вт
Разрешение	Основной поток: 1280x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) Альтер. поток: 704x576, 640x360, 480x268, 320x176	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Класс защиты	IP66
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Габаритные размеры	73x166x51 мм (без кронштейна)
Изображение	Яркость, контрастность, оттенок, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, переверот, поворот, маска приватности, отражение, АРУ, антитуман, коррекция линзы, BLC, HLC, Синхронизация с источником света	Вес (нетто)	570 г
Баланс белого	Авто / Вручную	Материал корпуса	Металл
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Цвет (на выбор)	Черный (матовый) Серый "металлик"
<b>РАСПОЗНАВАНИЕ НОМЕРОВ</b>		Дополнительно	Антивандалный корпус
Видеоаналитика	Распознавание автомобильных номеров регионов России, Беларусь, Казахстан, Украина	<b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
Дальность	До 8 метров	Сетевая карта	Да
База номеров	1000 номеров во встроенной памяти	Браузер	Internet Explorer 11.0 или выше
Допустимое отклонение	Горизонтальная ось - до 30° Вертикальная ось - до 30° Ось вращения - до 20°	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Управление	1 релейный выход с током коммутации до 1А	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Зоны распознавания	1	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
<b>АУДИО</b>		Видеокарта	256 Мб
Аудио	Встроенные микрофон и динамик	<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>	
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), G.726	Комплект поставки	Видеокамера с картой памяти MicroSDHC (4 Гб), Кронштейн (состоит из двух частей), Контроллер NC103P
Дополнительно	Дуплекс		с клеммным разъемом, Разъемы RJ-45 (2 шт.)
			Комплект крепежа
			Упаковочная тара

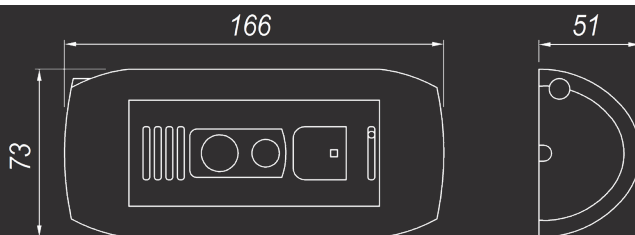

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.